

簡易マニュアル 1/3


Model : A0H360-PSK02-R11

Update:2016/05/05


簡単ではありますが、マニュアルを作成しましたので、ご利用ください。

適合シャーシ
AOpen H360シャーシ P/N:30.97802.XXXX REV AA

適合電源
Enhance ENP-7145B-07YGF (Flax450)

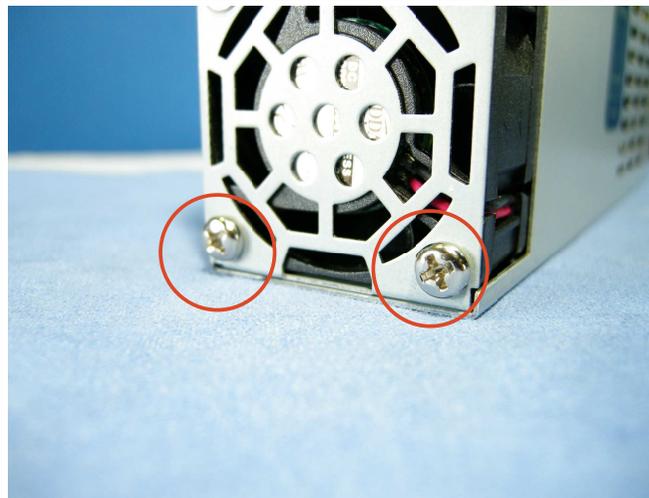


Step. 1a 付属のインチねじ2本を画像の場所に取り付けます。

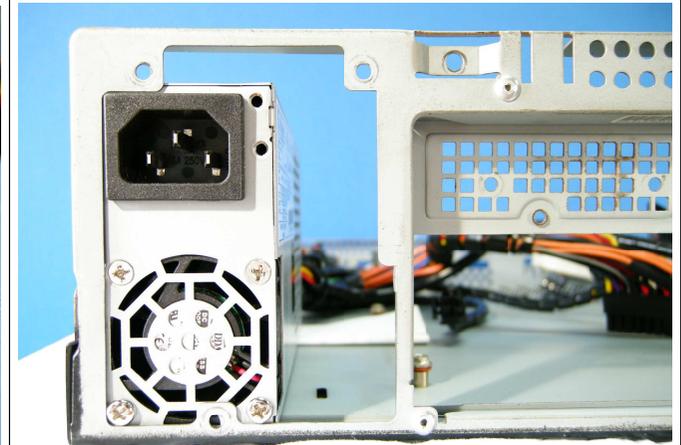

Step. 1b 電源をシャーシの画像の位置に当てがいインレット上部に空間があるのを確認します。



A4コピー用紙を4回折って作った紙治具

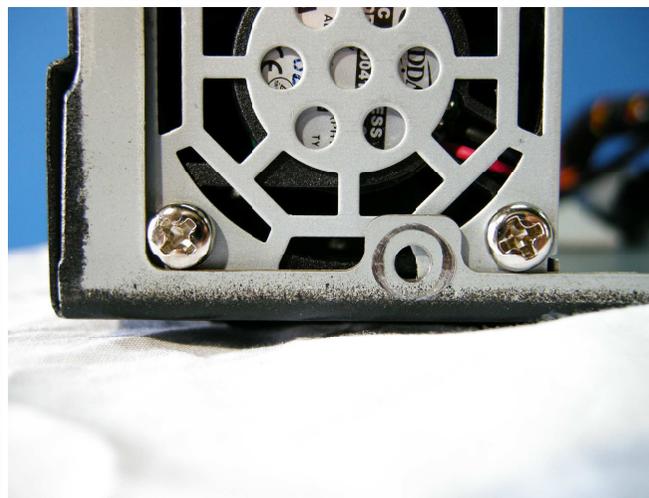

Step. 1b補 ねじの頭がシャーシをかわせればOK




Step. 1b補 インレット上部の隙間を確認する。干渉しないのが確認できたらねじを抜いて次へ。

Step. 1b補 画像のような治具を用意すると合わせやすい。(紙治具のサイズ≒36mm x 105mm x 2mm)

簡易マニュアル 2/3

Model : AOH360-PSK02-R11


Update:2016/05/05

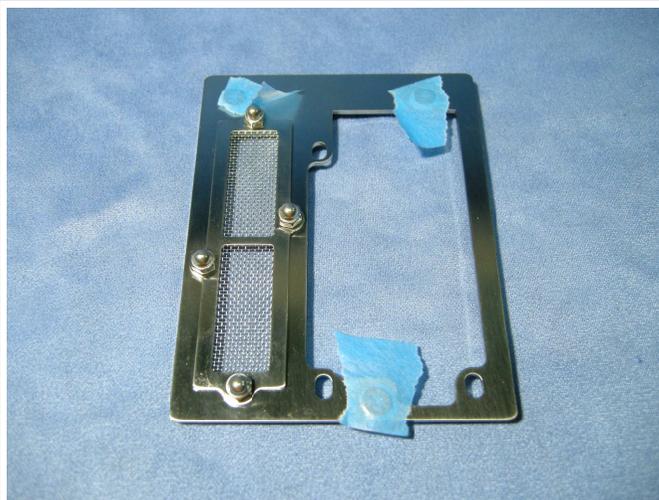

Step. 2a 付属の皿ビスをマスキングテープで仮止めします。



Step. 2b シャーシ内側から取付け付属の袋ナットで固定します。(手締めでOK)

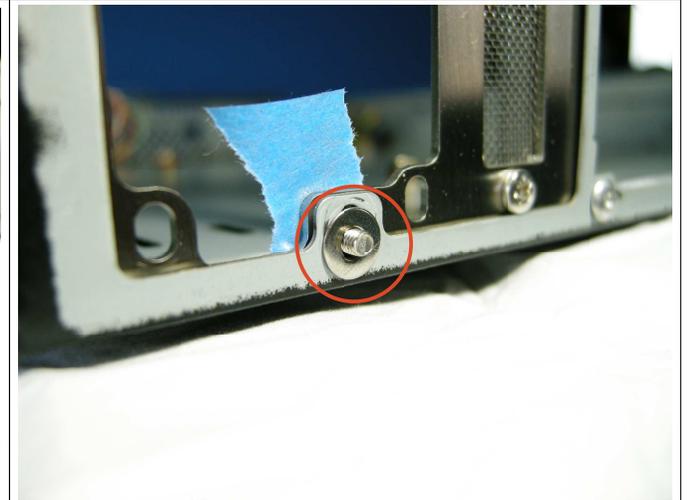

Step. 2b補 後期型シャーシの場合は画像の場所に平ワッシャーを入れます。(初期型の場合は任意)



Step. 3 1円玉を治具にしてサポートをインチねじで固定します。



Step. 4a ブラケットに付属のインチねじで電源を固定します。




Step. 4b サポートとシャーシの穴位置の確認しOKなら次へ。ズレがある場合は各ねじを緩め調整。

簡易マニュアル 3/3
Model : AOH360-PSK02-R11


Update:2016/05/05



Step. 4c サポートをシャーシの元のインチねじを使い固定。

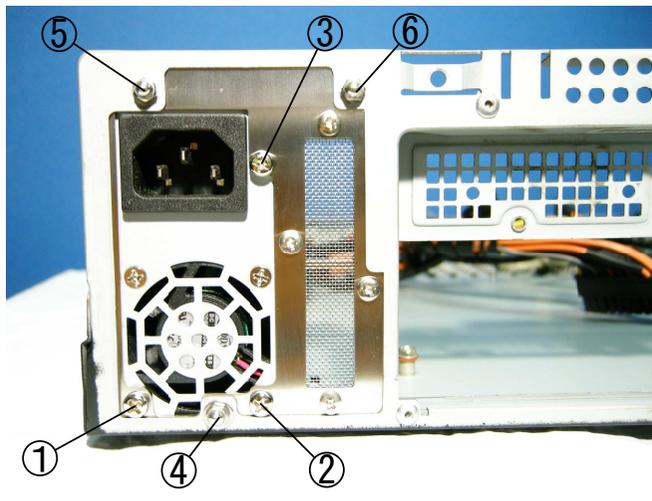

Step. 5a 位置合わせが終わったら、番号順に本締めします。

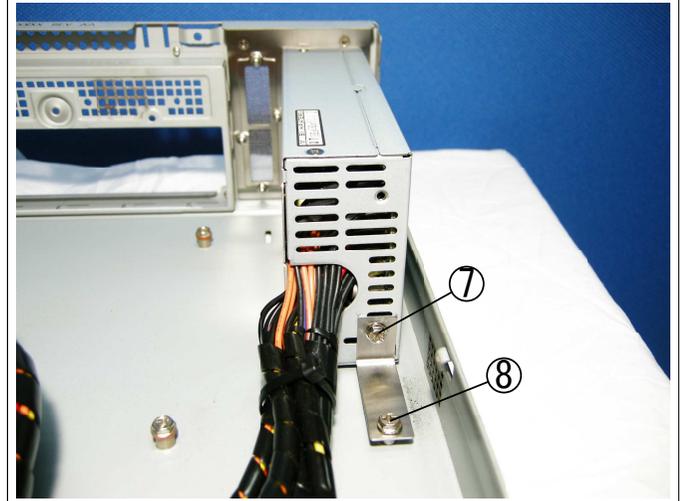

Step. 5b サポート側も番号順に本締めして完了。お疲れ様でした。

以上で、電源の取付けは完了です。
お疲れ様でした。

どうしてもわからない場合は
お気軽に掲示板でご質問ください。